



 **CRIMPONE**

THE POWER OF PRECISION

REWOLUCJA W ZACISKANIU. SERIA - E.

CRIMPONE SERIA-E TO W PEŁNI ELEKTRYCZNE MASZYNY ZACISKAJĄCE
NAPĘDZANE POPRZEZ SERWO-NAPĘDY ORAZ ŚRUBY KULOWE. MECHANIZM TEN
GWARANTUJE NAJWYŻSZĄ DOKŁADNOŚĆ, POWTARZALNOŚĆ I PRĘDKOŚĆ.
BEZ OLEJU.

BEZ OLEJU ZNACZY:

- *Brak wycieków*
- *Brak postoju przy wymianie*
- *Brak problemów z filtracją*

***TYLKO CZYSTA MOC,
DOKŁADNOŚĆ
I PRĘDKOŚĆ!***



C1-25sE

SERWO-NAPĘDZANY MECHANIZM ŚRUB KULOWYCH OFERUJE
NAJWYŻSZĄ DOKŁADNOŚĆ, POWTARZALNOŚĆ I PRĘDKOŚĆ.
C1-25sE PODAJNIK BOCZNY JEST PERFEKCYJNY DO KSZTAŁTEK.

**FULL
ELECTRIC
NO
OIL**

C1-150E

C1-150E NAPĘDZANY POPRZECZ 2 ŚRUBY KULOWE.
W WYNIKU OTRZYMUJEMY FENOMENALNĄ MOC,
PRĘDKOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ.




Dane techniczne

Dane Techniczne	Jedn.	C1-25sE	C1-50sE	C1-150E	C1-300E
Główna technologia		AC SERWO-NAPĘD ŚRUBY KULOWEJ			
Max. siła zacisku	kN	250	500	1500	3000
Zakres zaciskania	mm	10-54	10-54	10-87	10-87
Max. średnica przewodu	inch	1 1/4	1 1/4	2	2
Szczęki główne D/L	mm	84/78	84/78	99/97	99/97
Serwonapęd	kW	5	5	2x5	2x5
Powtarzalność	mm	0,01	0,01	0,01	0,01
Max. otwarcie	mm	+100	+100	+68	+68
Max. prędkość podawania	mm	45	45	n/a	n/a
Max. prędkość zamykania	mm/s	80	40	60	60
Max. prędkość otwierania	mm/s	80	40	60	60
Max. prędkość zacisku	mm/s	10	10	2	1
Długość	mm	1250	1350	750	950
Szerokość	mm	850	850	1250	1500
Wysokość	mm	2100	2200	1400	1500
Waga	kg	700	900	1350	1600
Sterownik	CONE	TC 12	TC 12	TC 12	TC 12



Łatwy w użyciu ekran dotykowy TC12

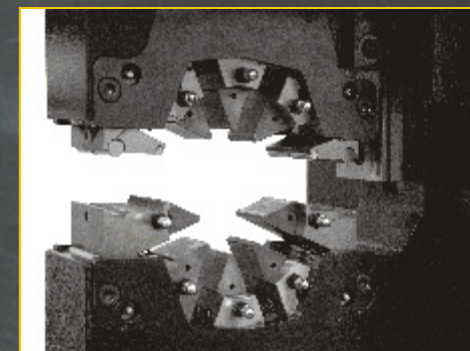

Boczny podajnik

Dystrybutor w Polsce:

RP Solutions TECHNOLOGIE OBRÓBKİ BLACH

Radosław Pleskowicz

tel.: +48 669 810 165, e-mail: biuro@rpsolutions.com.pl
04-782 Warszawa, ul. Brzozwiniowa 40
www.rpsolutions.com.pl



CRIMPONE

THE POWER OF PRECISION

36 Harpur Avenue
P.O. Box 1941
Benoni 1500
South-Africa